



Solidcom SE

Guida introduttiva rapida

V1.0

Premessa

Grazie per aver scelto **Solidcom SE** la comunicazione interna. Se prima d'ora non avete mai utilizzato un citofono wireless, state per provare uno dei prodotti più entusiasmanti del settore. Questa guida rapida spiega come iniziare a utilizzare il prodotto.

[IT] Leggere attentamente la presente guida introduttiva rapida. Vi auguriamo un'esperienza piacevole. Per informazioni sulla Guida introduttiva rapida in altre lingue è possibile scansionare il codice QR qui sotto.




Configurazione



Cuffie principali (marrone)




Cuffie remote (nero)




Base di ricarica a
6 scomparti



Batteria agli ioni di litio 770



Cavo da USB-A a USB-C




Adesivi numerici 01



Guida introduttiva rapida e
scheda del contenuto della
confezione




Certificato di garanzia
e informazioni sulla
conformità



Borsa per il trasporto


Nota: Il numero di elementi dipende dalla configurazione del prodotto, descritta nella scheda del contenuto della confezione.

Panoramica

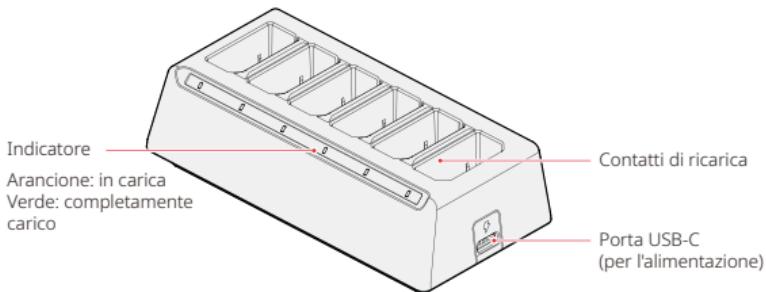

Panoramica

Descrizione delle indicazioni luminose

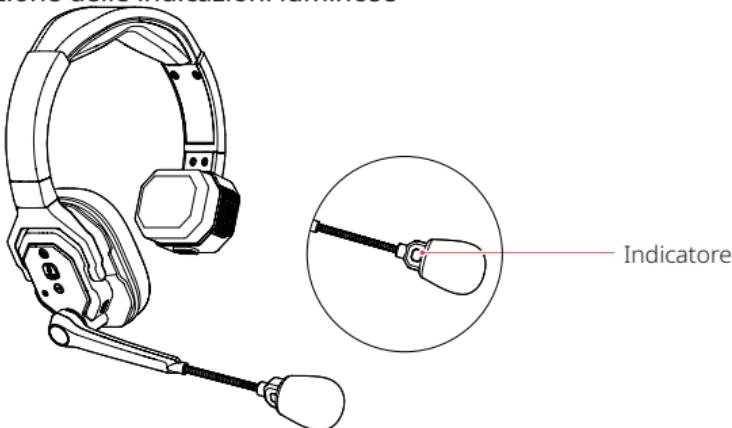

- ① Disconnesso*: lampeggio lento in verde
- ② Abbinamento: lampeggio veloce in verde
- ③ Stato CONVERSAZIONE: luce verde fissa
- ④ Stato SILENZIAMENTO: luce rossa fissa
- ⑤ Batteria quasi scarica: lampeggio lento in rosso
- ⑥ Interfaccia di carica USB-C:
 - A. Carica mentre il dispositivo è acceso: lampeggio lento in giallo per 3 secondi prima di tornare alla luce precedente
 - B. Carica mentre il dispositivo è spento: lampeggio lento in giallo
- ⑦ USB-C, carica completata: luce gialla fissa
- ⑧ Upgrade in corso: lampeggio in verde e in rosso alternativamente

Descrizione dei suoni delle notifiche

- ① Low Battery: livello della batteria basso
- ② Ding: volume massimo
- ③ Tick: braccio del microfono in posizione di microfono acceso o spento
- ④ Connected: dispositivo connesso
- ⑤ Disconnected: dispositivo disconnesso
- ⑥ Unmuted: microfono acceso
- ⑦ Muted: microfono spento

* In fase di disconnessione, le cuffie remote mostrano una luce verde che lampeggia lentamente mentre le cuffie principali mostrano una luce verde fissa.

Funzionamento

① Installazione e rimozione della batteria

- Inserire la batteria nel vano per installarla.
- Premere il pulsante del vano batteria per estrarre la batteria e rimuoverla.





② Accensione del dispositivo e conferma della connessione



- Premere il pulsante di alimentazione per accendere le cuffie.
- Quando l'indicatore luminoso passa da verde lampeggiante a verde fisso, la connessione è riuscita.
- Le cuffie principali hanno una fascia marrone mentre quelle remote hanno una fascia nera.

Funzionamento

③ Accensione del microfono

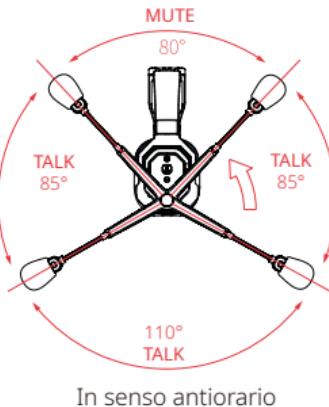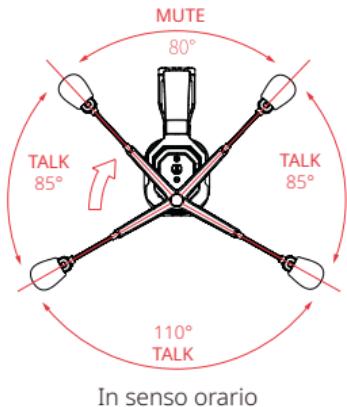


④ Iniziare a lavorare

Abbinamento delle cuffie

Tutte le cuffie remote sono abbinate alla cuffie principali in fase di produzione, quindi al momento dell'accensione sono pronte per l'uso. L'abbinamento è necessario solo se si aggiungono nuove cuffie a un sistema esistente. Verificare che le cuffie principali e tutte le cuffie remote siano accese, in fase di abbinamento.

1. Tenere premuto per 5 secondi il pulsante Volume + sia sulle cuffie principali che su quelle remote: gli indicatori luminosi lampeggeranno rapidamente.
2. Quando gli indicatori luminosi rimangono illuminati senza lampeggiare, la connessione è riuscita.



Specifiche

Nome del prodotto	Auricolare Solidcom SE
Portata in campo aperto con TX e RX a vista	350 m (1.100 piedi)
Frequenza operativa	2,4 GHz
Modalità di modulazione	GFSK
Potenza di trasmissione	≤20 dBm
Sensibilità del ricevitore	-92 dBm
Capacità della batteria	770 mAh (2,926 Wh)
Tempo di ricarica	<3 ore
Risposta in frequenza	150 Hz - 7 kHz (±10dB)
SNR	>70 dB a 94 dBSPL, 1 kHz
Distorsione	<1% a 94 dB SPL, 150 Hz - 7 kHz
Tipo di microfono	A elettrete
SPL max in ingresso	>115 dB SPL
SPL in uscita	98 dB SPL (a 94 dB SPL, 1 kHz)
Riduzione del rumore ambientale	>20 dB (da tutte le direzioni)
Peso	≈ 185,2 g (con la batteria)
Durata della batteria	10 ore
Temperatura	0 - 45 °C (di esercizio) -10 - 60 °C (stoccaggio)

Nota: a causa delle differenze tra i Paesi e tra le regioni si possono riscontrare differenze nella frequenza operativa e nella potenza di trasmissione wireless del prodotto.

Specifiche

Nome del prodotto	Base di ricarica a 6 scomparti
Porta	Porta USB-C; contatti di ricarica
Dimensioni	119,3 × 57,6 × 34,6 mm
Peso	91,1 g
Potenza di carica	≤ 10 W
Alimentazione	4,75 - 5,25 V
Corrente di carica	≤ 380 mA per slot
Tempo di ricarica	<3 ore (6 batterie)
Temperatura	0 - 45 °C (di esercizio) -20 - 60 °C (stoccaggio)

La potenza erogata dal caricabatteria deve essere compresa tra min. 1,5 Watt richiesti dall'apparecchiatura radio e max 3 Watt per raggiungere la velocità di ricarica massima.

Esclusione di responsabilità

Precauzioni per la sicurezza

Non posizionare il dispositivo vicino o all'interno di dispositivi di riscaldamento (come, solo a titolo di esempio, forni a microonde, piani cottura a induzione, forni elettrici, stufe elettriche, pentole a pressione, scaldabagni e fornelli a gas) per evitare che la batteria si surriscaldi ed esploda. Utilizzare il caricabatterie, i cavi dati e le batterie originali in dotazione con il prodotto. L'uso di caricabatterie, cavi dei dati o batterie non autorizzati o incompatibili può causare scariche elettriche, incendi, esplosioni o altri pericoli.

Assistenza

Se si riscontrano problemi durante l'utilizzo del prodotto o per ricevere assistenza, contattare il team di assistenza di Hollyland nei modi seguenti:

-  Hollyland User Group
-  HollylandTech
-  HollylandTech
-  HollylandTech
-  support@hollyland.com
-  www.hollyland.com

Dichiarazione:

Tutti i diritti d'autore appartengono a Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. Senza l'approvazione scritta di Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd., nessuna organizzazione o persona può copiare o riprodurre il testo o le immagini, né parzialmente né interamente, o diffonderli in qualsiasi modo.

Dichiarazione sul marchio:

Tutti i marchi appartengono a Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

Nota:

A seguito degli upgrade della versione del prodotto o per altri motivi, la presente Guida introduttiva rapida verrà aggiornata di tanto in tanto. Se non diversamente concordato, il presente documento viene fornito solo come guida all'uso del prodotto. Tutte le dichiarazioni, le informazioni e le raccomandazioni contenute nel presente documento non costituiscono garanzie di alcun tipo, né espresse né implicite.

HOLLYVIEW

Powered by Hollyland

Produttore: Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

Indirizzo: 8F, 5D Building, Skyworth Innovation Valley, Tangtou Road, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, 518108, Cina

PRODOTTO IN CINA

P/N: 3003080632