



Solidcom SE

Hướng dẫn nhanh

Phiên bản 1.0

Lời nói đầu

Cảm ơn bạn đã lựa chọn **Solidcom SE** để liên lạc tại chỗ. Nếu bạn chưa từng sử dụng hệ thống liên lạc nội bộ không dây, bạn sắp được trải nghiệm một trong những sản phẩm thú vị nhất trong ngành. Hướng dẫn nhanh này sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng sản phẩm.

VI Vui lòng đọc kỹ Hướng dẫn nhanh này. Chúc bạn có trải nghiệm đầy thú vị. Để có được thông tin Hướng dẫn nhanh bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng quét mã QR bên dưới.




Cấu hình



Tai nghe chính (Nâu)




Tai nghe từ xa (Đen)



Đế sạc 6 khe cắm




Bộ pin Li-ion 770



Cáp USB-A sang USB-C




Nhãn dán số 01



Hướng dẫn nhanh &
thẻ danh sách đóng gói




Thẻ bảo hành & thông tin
trả thủ



Hộp đựng


Lưu ý: Số lượng các mặt hàng phụ thuộc vào cấu hình sản phẩm được nêu chi tiết trên thẻ danh sách đóng gói.

Tổng quan

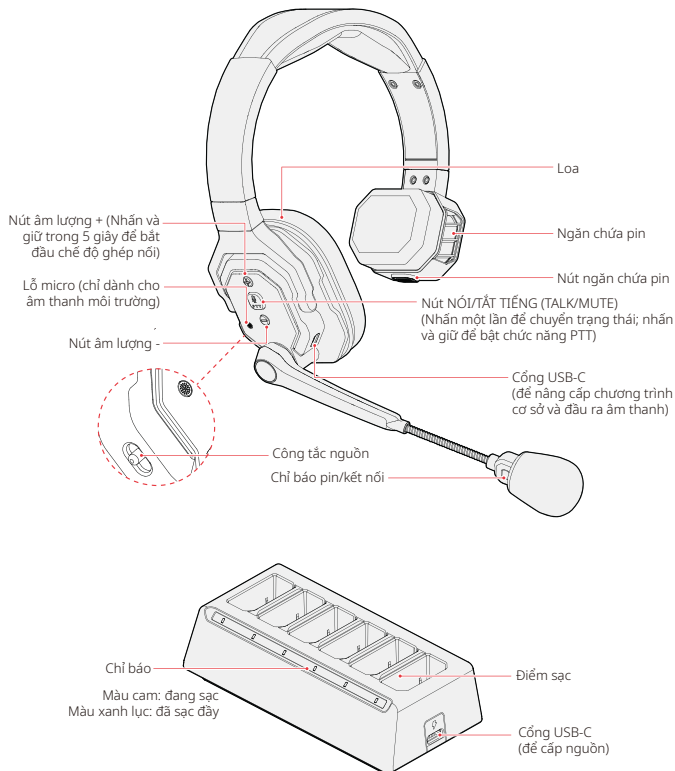

Tổng quan

Giới thiệu chỉ báo

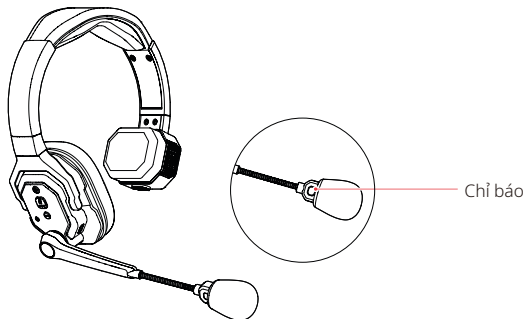

- ① Đã ngắt kết nối*: đèn xanh lục nhấp nháy chậm
- ② Đang ghép nối: đèn xanh lục nhấp nháy nhanh
- ③ Trạng thái NÓI: đèn xanh lục liên tục
- ④ Trạng thái TẮT TIẾNG: đèn đỏ liên tục
- ⑤ Pin yếu: đèn đỏ nhấp nháy chậm
- ⑥ Đang sạc USB-C:
 - A. Đang sạc trong khi bật nguồn: đèn vàng nhấp nháy chậm trong 3 giây trước khi trở lại đèn cũ
 - B. Đang sạc trong khi tắt nguồn: đèn vàng nhấp nháy chậm
- ⑦ USB-C đã được sạc đầy: đèn vàng liên tục
- ⑧ Đang nâng cấp: đèn xanh đỏ nhấp nháy luân phiên


Giới thiệu âm thanh thông báo

- ① Low Battery: mức pin yếu
 - ② Ding: âm lượng tối đa
 - ③ Tick: boom micro ở vị trí bật hoặc tắt mic
 - ④ Connected: thiết bị đã được kết nối
 - ⑤ Disconnected: thiết bị đã bị ngắt kết nối
 - ⑥ Unmuted: bật micro
 - ⑦ Muted: tắt micro
- * Khi bị ngắt kết nối, tai nghe từ xa hiển thị đèn xanh lục nhấp nháy chậm trong khi tai nghe chính hiển thị đèn xanh lục liên tục.


Sử dụng

① Lắp và tháo pin

■ Đặt pin vào ngăn chứa pin để lắp đặt.



■ Nhấn nút ngăn chứa pin giúp pin bật ra để tháo.




② Bật thiết bị và xác nhận kết nối





1. Chuyển đổi công tắc nguồn để bật tai nghe.
2. Đèn báo chuyển từ màu xanh lục nhấp nháy sang màu xanh lục liên tục cho biết kết nối thành công.
3. Tai nghe chính có quai đeo màu nâu trong khi tai nghe từ xa có quai đeo màu đen.

③ Bật micro



Theo chiều kim đồng hồ




Ngược chiều kim đồng hồ

④ Bắt đầu sử dụng

Ghép nối tai nghe

Tất cả tai nghe từ xa đều được ghép nối trước với tai nghe chính tại nhà xưởng nên bạn có thể sử dụng luôn khi bật nguồn. Chỉ cần ghép nối khi thêm tai nghe mới vào hệ thống hiện có. Đảm bảo tai nghe chính và tất cả tai nghe từ xa đều được bật nguồn trong khi ghép nối.

1. Nhấn và giữ nút âm lượng + trên cả tai nghe chính và tai nghe từ xa trong 5 giây và đèn báo sẽ nhấp nháy nhanh.
2. Đèn báo chuyển sáng liên tục cho biết kết nối thành công.



Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm	Tai nghe một tai Solidcom SE
Phạm vi LOS	1.100ft (350m)
Tần số hoạt động	2,4 GHz
Chế độ điều chế	GFSK
Công suất phát	$\leq 20\text{dBm}$
Độ nhạy bộ thu sóng	-92 dBm
Dung lượng pin	770 mAh (2.926Wh)
Thời gian sạc	< 3 giờ
Đáp ứng tần số	150 Hz - 7 kHz ($\pm 10\text{dB}$)
SNR	> 70dB @94dB SPL, 1 kHz
Độ biến dạng	< 1% @94dB SPL, 150 Hz - 7 kHz
Loại micro	Điện
SPL đầu vào tối đa	> 115dB SPL
SPL đầu ra	98dB SPL (@94dB SPL, 1 kHz)
Giảm tiếng ồn môi trường	> 20dB (từ mọi hướng)
Trọng lượng	$\approx 185,2\text{g}$ (có pin)
Tuổi thọ pin	10h
Nhiệt độ	0 - 45°C (đang hoạt động) -10 - 60°C (dự trữ hoạt động)

Lưu ý: Do có sự khác nhau giữa các quốc gia và khu vực, nên có thể có sự khác biệt về tần số hoạt động và công suất phát không dây của sản phẩm.

Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm	Đế sạc 6 khe cắm
Cổng	Cổng USB-C; Điểm sạc
Chiều	119,3 × 57,6 × 34,6 mm (4,7 × 2,3 × 1,4 inch)
Trọng lượng	91,1g
Công suất sạc	≤ 10W
Nguồn điện	4,75 - 5,25V
Dòng sạc	≤ 380mA/Khe cắm
Thời gian sạc	< 3 giờ (6 pin)
Nhiệt độ	0 - 45°C (đang hoạt động) -20 - 60°C (lưu trữ)

Công suất được cung cấp bởi bộ sạc phải nằm trong khoảng từ tối thiểu 1,5 Watt do thiết bị radio yêu cầu, đến tối đa 3 Watt để đạt được tốc độ sạc tối đa.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Biện pháp phòng ngừa an toàn

Không đặt thiết bị gần hoặc bên trong các thiết bị sưởi ấm (bao gồm nhưng không giới hạn ở lò vi sóng, bếp từ, lò nướng điện, máy sưởi điện, nồi áp suất, bình nóng lạnh và bếp gas) để tránh pin quá nóng và phát nổ. Sử dụng bộ sạc, cáp dữ liệu và pin gốc được cung cấp kèm theo sản phẩm. Sử dụng bộ sạc, cáp dữ liệu hoặc pin trái phép hoặc không tương thích có thể gây điện giật, cháy, nổ hoặc các nguy hiểm khác.

Hỗ trợ

Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề nào trong quá trình sử dụng sản phẩm hoặc cần bất kỳ sự trợ giúp nào, vui lòng liên hệ với Đội ngũ hỗ trợ Hollyland thông qua các cách sau:



Hollyland User Group



HollylandTech



HollylandTech



HollylandTech



support@hollyland.com



www.hollyland.com

Tuyên bố:

Mọi bản quyền đều thuộc về Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. Nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản của Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd, không tổ chức hoặc cá nhân nào được phép sao chép hoặc tái bản một phần hoặc toàn bộ bất kỳ nội dung bằng văn bản hoặc minh họa nào và phổ biến dưới mọi hình thức.

Tuyên bố nhãn hiệu:

Tất cả các nhãn hiệu đều thuộc sở hữu của Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

Lưu ý:

Do nâng cấp phiên bản sản phẩm hoặc vì lý do khác, Hướng dẫn nhanh này sẽ được cập nhật tùy vào từng thời điểm. Trừ khi có thỏa thuận khác, tài liệu này chỉ được cung cấp dưới dạng hướng dẫn sử dụng. Tất cả các tuyên bố, thông tin và khuyến nghị trong tài liệu này không cấu thành sự bảo đảm dưới bất kỳ hình thức, rõ ràng hay ngụ ý nào.

HOLLYVIEW

Powered by Hollyland

Nhà sản xuất: Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

Địa chỉ: 8F, 5D Building, Skyworth Innovation Valley, Tangtou
Road, Shiyan Street, Baoan District, Shenzhen, 518108, China

SẢN XUẤT TẠI TRUNG QUỐC

P/N:3003080632